AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wydajny-zmiekczacz-wody-clever-ci-60d-clack-ws1ci-down-flow-pure-soft-pakiet-p-1654.html



Wydajny zmiękczacz wody CLEVER CI 60D Clack WS1CI DOWN FLOW PURE SOFT + PAKIET

Cena brutto	**4 109,00 zł**
Cena netto	**3 340,65 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

best water solutions
supreme
industrial

\

Wydajny dwuelementowy zmiękczacz wody **CLEVER 60D Clack** WS1CI DOWN FLOW PURE SOFT USA + pakiet

Nowa seria zmiękczaczy SUPREME CLEVER CI/DF to nowoczesna linia

urządzeń, które zostały wyposażone w profesjonalny oraz niezawodny zawór sterujący Clack WS1CI USA z systemem regeneracji DOWN-FLOW oraz funkcją suchego zbiornika.


supreme
industrial

Zalety i funkcje stacji Clever WS1CI



- wyprodukowany z najwyższej jakości komponentów
- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **Clack WS1CI USA**
- wyposażony w doskonałej jakości butle ciśnieniową **SUPREME INDUSTRAL BWG**
- skuteczna praca nawet na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej polisferycznej **PURE SOFT PLUS**, która gwarantuje doskonałą redukcję kamienia i skuteczną pracowac systemu przez wiele lat
- funkcja **SUPER HIGIENIC** - pracuje w trybie suchego zbiornika. Tryb ten sprawia, że roztwór soli jest przygotowywany przez urządzenie odpowiednio wcześniej (przed samą regeneracją złoża - czas około 15 minut). Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zjawiska „zbrylenia soli”
- funkcja **ANTI-BACTERIAL** - umożliwia instalację chloratora
- funkcja **IQ-SOFT** - funkcję regulacji stopnia zmiękczania wody
- funkcje **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym
- funkcja **SALT ALERT** - możliwość włączenia alarmu soli, który okresowo przypomina użytkownikowi o konieczności sprawdzenia poziomu soli wewnątrz zbiornika solanki
- funkcja **NOVARAM** - wbudowana pamięć zapamiętuje ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym
- zawór mieszający „MIXING” w głowicy
- oryginalny zawór by-pass Clack



Program rozszerzonej gwarancji producenta

- 10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej
- 5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych
- 2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki



Nowoczesna głowica WS1CI

Głowica sterująca Clack WS1CI wykonana jest z nierdzewnych elementów, odpornych na działanie promieniowania UV. Korpus sterownika wykonano z materiałów wysokiej jakości. Głowica sterująca CLACK WS1CI, posiada unikalne rozwiązania, których nie posiadają inne sterowniki, a które zapewniają bezpieczną pracę głowicy oraz całego urządzenia. **System pracy CLACK WS1CI oparto na innowacyjnym systemie tłoków.**

Podczas pracy systemu, monitorowane są wszystkie czasy cykli, względem położenia tłoka, który odpowiedzialny jest za otwieranie poszczególnych pasaży w głowicy. W przypadku, kiedy dochodzi do blokady/opóźnień w pracy tłoka i niemożliwe jest otworzenie odpowiedniego pasażu, silnik cofa tłok, pasaż przemywany jest wodą, zanieczyszczenia zostają wypłukane i możliwa jest dalsza bezpieczna praca urządzenia. W ten sposób wyeliminowano całkowitą możliwość uszkodzenia głowicy sterującej.

Sterownik CLACK WS1CI wyposażony jest w zawór mieszający **MIXING** za pomocą którego można ustawić twardość wody wyjściowej.



Systemy CLEVER WS1CI można dodatkowo wyposażyć w zawór BY-PASS oraz chlorator



Funkcja BY-PASS

Za pomocą zaworu BY-PASS można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji.

Funkcja ANTI-BACTERIAL

Zadaniem chloratora jest zapewnienie wysokiego standardu higienizacji całego urządzenia. Podczas procesu regeneracji, chlorator delikatnie chloruje wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z wodą. Cały proces odbywa się automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

Dawka oraz stężenie chloru jest na bardzo niskim poziomie przez co proces ten jest bezpieczny dla użytkownika końcowego oraz samego urządzenia.



MONTAŻ CHLORATORA JEST SZCZEGÓLNIE ZALECANY W PRZYPADKU INSTALACJI URZĄDZENIA NA WODZIE Z UJĘCIA WŁASNEGO.

Specyfikacja techniczna zmiękczacza CLEVER 40D WS1CI

- Typ: DWUELEMENTOWY

- **Model:** SUPREME CLEVER CI 60D/DF

- Rozmiar butli: 12x48

- Objętość złoża: 60 dm3

- Ciśnienie robocze min./maks.: 2,0 bary / 8,20 bara

- Temperatura robocza wody min./maks.: 1°C - 38°C

- Temperatura otoczenia min./maks.: 4°C - 49°C

- Złącze elektryczne: 230V - 50Hz

- Złącze hydrauliczne wlot/wylot: gwint zewn. 1” BSP

- Typ zaworu: CLACK WS1CI

- Zawór mieszający MIXING: TAK
- Zawór BY-PASS: Tak

- Rodzaj sterowania: Elektroniczne

- Mixing wody surowej: Tak

- Typ regeneracji (zalecany): Objętościowa opóźniona

- System regeneracji: Współprądowy DOWN-FLOW
- **Funkcja suchego zbiornika** - TAK

- **Możliwość instalacji chloratora** - TAK

- Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar): 485 l

- Nominalna zdolność wymienna dla żywicy polisferycznej: 174 m^3x°d

- Zużycie soli na regenerację: 7,50 kg

- Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana

- Podtrzymanie pamięci: 8 godzin

* wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody









Wymiary


Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm): 1410x 260x 310

Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm): 1410 x 260 x 310

Wysokość wlot/wylot (mm): 1290

Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm): 1290

Wymiary zbiornika soli (szer. x wys. x gł) (mm): 345 x 345 x 870

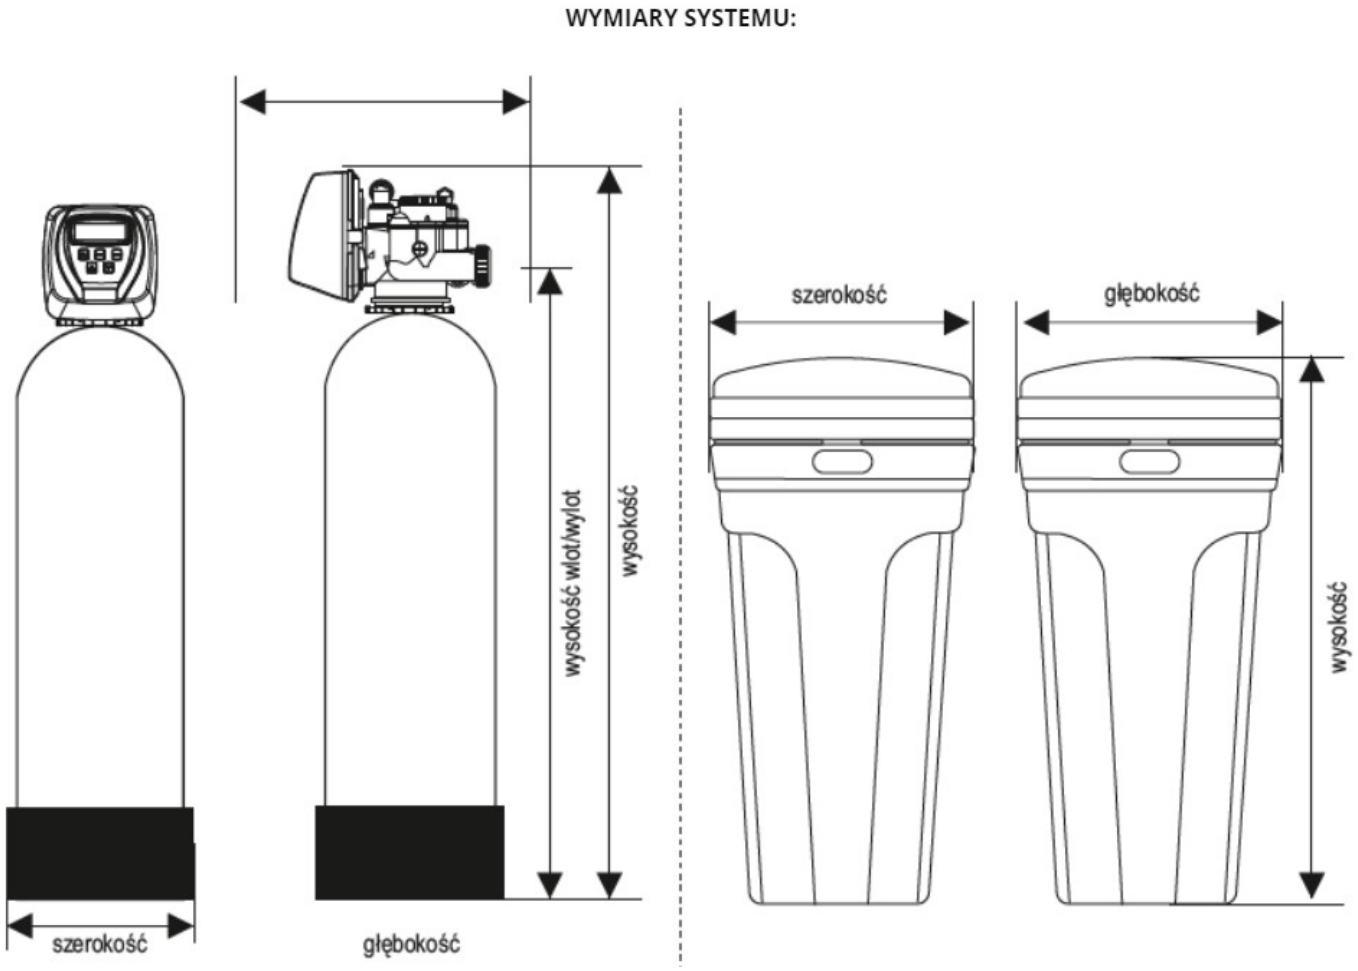

Systemy zmiękczające serii SUPREME CLEVER CI/DF w wersji dwuelementowej w sprzedaży oferowane, są w specjalnie zaprojektowanym pokrowcu z logo SUPREME INDUSTRIAL, który zabezpiecza butlę ciśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz otarciami.





Kupując system SUPREME CLEVER CI 75D/DF otrzymają Państwo dodatkowo:

- profesjonalny filtr wstępny Cintropur NW25 z płukaniem współprądowym, przył. 1"
- uchwyt montażowy Cintropur NW18/25/32
- klucz do NW25
- oryginalny zawór BY-PASS
- kropelkowy tester twardości wody Supreme
- sól pastylkowana 50 kg (2 worki)
- elastyczny wąż do odprowadzania popłuczyn 5 mb.
- klips montażowy do węża x 2 szt.
- Bezpieczna transport na palecie: gratis




Filtr mechaniczny Cintropur NW25 z płukaniem współprądowym, przył. 1" + wkład filtracyjny 25 mikronów

Zabezpieczenie instalacji domowych lub przemysłowych, poprzez zatrzymywanie stałych cząsteczek (ziemi, piasku, rdzy), znajdujących się w stanie zawieszonym w wodzie. Cintropur NW 25 doskonale nadają się do filtrowania wody przed osmozą, zmiękczaniem lub lampą UV.

Zalety filtra NW25

- trwały i niezawodny
- wstępna filtracja odśrodkowa
- nie powoduje spadków ciśnienia
- duży przepływ - 3,5m3/h
- przeźroczysty klosz
- wyposażony w specjalną śrubę spustową, służącą do spuszczania wody (pusty klosz ułatwia wymianę wkładów)
- zapewnia dużą powierzchnię filtracji mimo niewielkich gabarytów - 450 cm2
- unikalny system rękawów filtracyjnych
- tani w eksploatacji (w jednym opakowaniu znajduje się 5 wkładów - rękawów filtracyjnych wielokrotnego użytkowania - po uprzednim przepłukaniu)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU CLEVER:

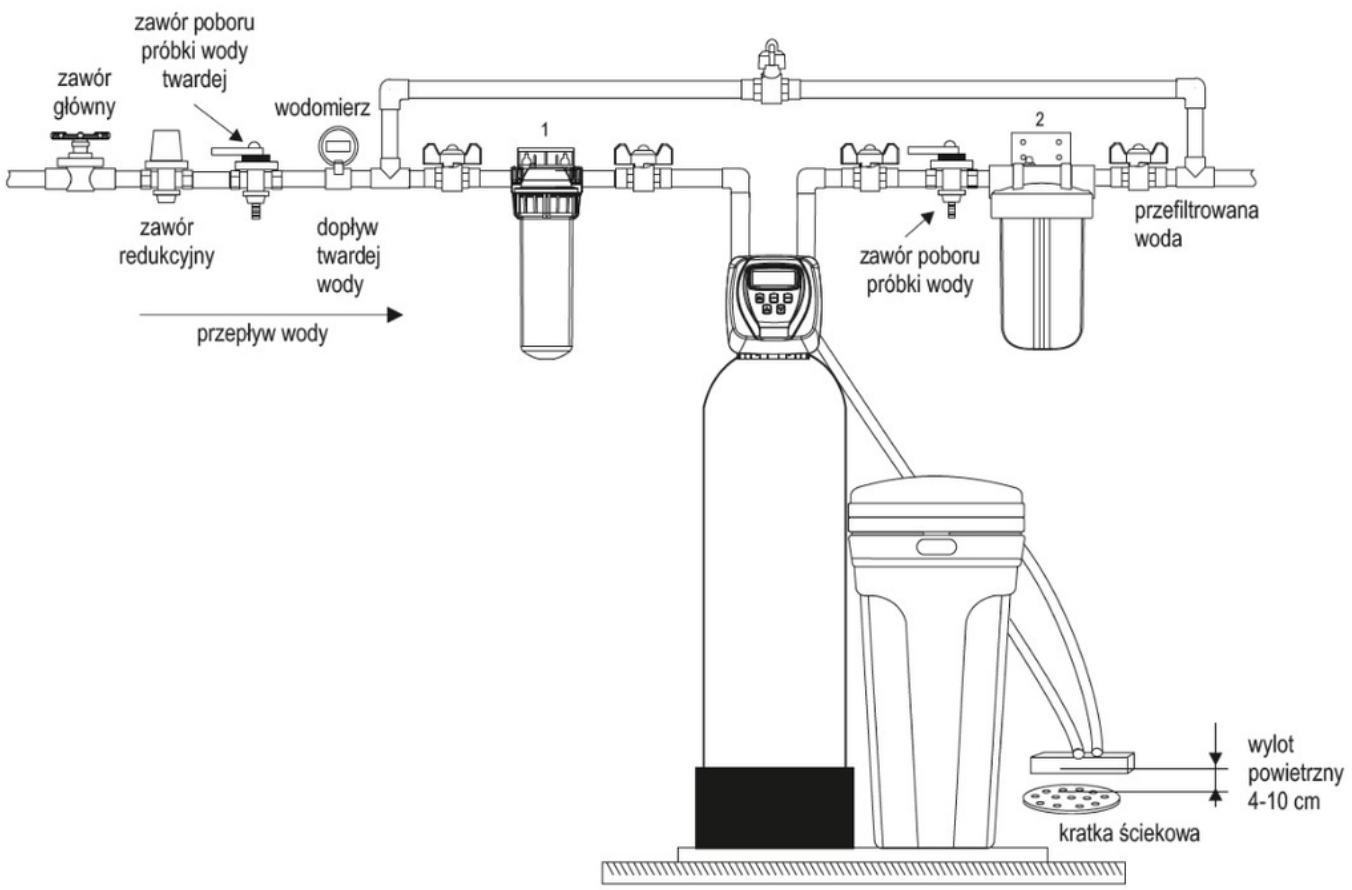



Montaż



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalny montaż, programowanie i uruchomienie SUW.

Usługi montażu oferujemy na terenie całego kraju. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniony od rejonu w którym będzie zainstalowane urządzenie.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

kontakt@bluewater24.pl

Tel. 508 398 286


DOSTAWA BEZPŁATNA
DOSTAWA
BEZPŁATNA