AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-przemyslowy-optimo-duet-performa-2x130l-p-339.html




# ZMIĘKCZACZ PRZEMYSŁOWY OPTIMO DUET PERFORMA 2x130l

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 400,00 zł** |
| Cena netto | **9 268,29 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Producent | **GE Osmonics** |

## Opis produktu



Autotrol
Pentair Water

## PROFESJONALNY SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY

Zmiękczacz dwuelementowy DUET Performa - do pracy ciągłej naprzemiennej / lub równoległej ze sterownikiem Logix 278/764

### Model: EKO OPTIMO DUET 125

Wydajność: 4,5 – 9,0 m³/h

**wydajność przy pracy obu kolumn (poza regeneracją) w wersji równoległej*

KARTA KATALOGOWA pdf.

Zmiękczanie wody polega na wychwytywaniu jonów wapnia i magnezu poprzez żywice jonowymienne umieszczone w kolumnach z nowoczesną głowicą sterującą, dzięki której cały proces przebiega bezobsługowo. Jedyną czynnością, jaką wykonuje użytkownik stacji zmiękczającej jest okresowe uzupełnianie soli, która regeneruje złoże. Zmiękczacze EKO OPTIMO DUET PERFORMA pozwalają na ciągłą dostawę wody uzdatnionej

bez przerw na regenerację. Praca urządzeń oparta jest na złożu Purolite. Urządzenie skutecznie ochroni całą instalaję wodną i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed kamieniem kotłowym przy minimalnej stracie ciśnienia wody.



## Zastosowanie:

- instalacje domowe
- instalacje przemysłowe
- kotłownie wodne
- obiekty usługowe
- pralnie
- hotele
- szpitale
- obiekty gastronomiczne
- obiekty chłodnicze
- myjnie samochodowe

## Wyposażenie standardowe:

- dwa zbiorniki ciśnieniowe z żywicą jonowymienną
- dwie głowice AUTOTROL 278 z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 764 LOGIX oraz turbiną pomiarową
- dwa zbiorniki na solankę
- transformator bezpieczeństwa 12V

## Dane techniczne:

- wydajność nominalna 3,2 m3/h
- wydajność maksymalna 4,5 / 9,0 m3/h*
- butle 16x65
- dwa zbiorniki soli 140l
- 2 x 130l złoża
- przyłącze hydrauliczne 1”
- zasilanie 230 V/50 Hz
- ciśnienie robocze od 1,7 - 8,6 bar

- napięcie pracy 12 V/50 Hz
- temperatura wody 2-38° C
- pobór mocy 3 W

**wydajność przy pracy obu kolumn (poza regeneracją) w wersji równoległej. Uwaga: osiągi podane są w przybliżeniu i zależą od warunków roboczych i jakości wody.*

## Wymiary:

- Objętość zbiornika solanki (l) 140 x 2
- Średnica zbiornika solanki (mm): 565
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 825
- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) butle 16x65
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 417
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 417
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1892

## Charakterystyka zmiękczaczy EKO OPTIMO DUET Performa:

- działanie bezobsługowe - sterowanie czasowe i objętościowe
- odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych
- nowoczesne głowice sterujące
- złoże o żywotności do 20 lat
- bardzo wysoka zdolność usuwania jonów twardości
- ciągła dostawa wody uzdatnionej bez przerw na regenerację - DUET
- w wersji objętościowej: podtrzymywanie pamięci sterownika, regulacja długości cykli, wskazanie przepływu chwilowego i ilości wody pozostałej do kolejnej regeneracji
- niskie koszty eksploatacji
- najwyższa jakość za niską cenę



## Gratisy oraz wyposażenie dodatkowe:

- zestaw montażowy / komplet przyłączy
- sól pastylkowana 100 kg
- test twardości wody
- dostawa 0 zł.

## Środki eksploatacyjne:


środek regenerujący: NaCl w pastylkach;

## OSIĄGI POZOSTAŁYCH MODELI *:

| | | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| głowica | typ | 278/764 | 278/764 | 278/764 | 278/764 | 255/760 |
| przepływ nominalny | m3/h | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,0 |
| przepływ max. | m3/h | 4,2 / 8,4* | 4,5 / 9,0* | 4,8 / 4,9* | 5,0 / 10,0* | 5,2 / 10,4* |
| zdolność jonowymienna | dHx m3 | 290 | 350 | 400 | 490 | 570 |
| spadek ciśnienia | bar | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| wymiary zbiornika | cale | 14x65 | 16x65 | 18x65 | 18x65 | 21x62 |
| średnie zużycie soli | kg | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 |
| ciężar transportowy | kg | | 238 | 316 | | |
| szerokość całkowita | cm | | 210 | 240 | | |
| wysokość całkowita | cm | 182 | 182 | 182 | 182 | 160 |
| wysokość przyłącza | cm | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |

* - wydajność przy pracy obu kolumn (poza regeneracją) w wersji równoległej

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

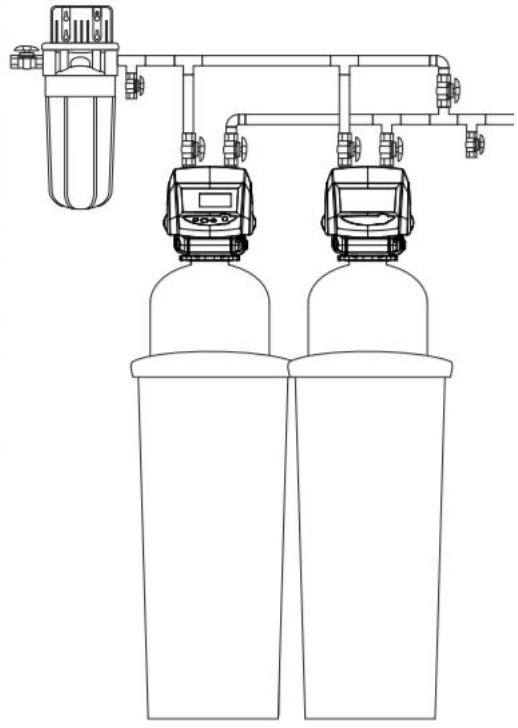

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.



OFERUJEMY PROFESJONALNY MONTAŻ STACJI WRAZ Z URUCHOMIENIEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY ORAZ POGWARANCYJNY

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY:

kontakt@bluewater24.pl
Tel. 508 398 286

ZAPRASZAMY!