

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/filtr-do-wody-ro5-actiwater-premium-osmoza-p-1204.html>



Filtr do wody RO5 ACTIWATER PREMIUM OSMOZA

Cena brutto	630,00 zł
Cena netto	512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Green Filter

Opis produktu

System RO **Actiwater[®]**
premium

5-stopniowy system odwróconej osmozy



RO5 ACTIWATER PREMIUM M100 3/8" F1CF



System Odwróconej Osmozy ACTIWATER RO5 PREMIUM posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C10P20 i C10P5, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy C10CB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu markowej membrany osmotycznej FILMTEC, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 μm oraz niektórych wirusów i bakterii.



Stopnie filtracji:

- **Stopień pierwszy:** filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.
- **Stopień drugi:** blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulaty węglowe
- **Stopień trzeci:** filtr wstępny sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 5 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność membrany.
- **Stopień czwarty:** membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
- **Stopień piąty:** filtr liniowy szlifujący z węglem kokosowym - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.



Dane techniczne:

Symbol	R05AP10038F1CF	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Kolorowe wężyki	1/4"	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	100 GPD	3 - 4 lata

Wymiary:



W skład systemu wchodzi:

- komplet wkładów,
- membrana FILMTEC, produkcji amerykańskiej o wydajności 100 Gpd
- przyłącza
- dwa klucze do odkręcania korpusów i obudowy membrany.
- zbiornik metalowy do magazynowania wody, o pojemności 2,8 gal/ 10l

- wylewka ceramiczna
- kolorowe wężyki umożliwiają szybkie rozróżnienie połączeń.
- **zawór bezpieczeństwa, który w razie wykrycia nieszczelności automatycznie odcina dopływ wody z sieci wodociągowej**



- w komplecie znajdziemy też nożyk do precyzyjnego przycinania wężyków, nożyk wyposażony jest też w klucz do szybkozłączek.
- taśma teflonowa


Montaż:

Urządzenie można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji.

Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Schemat:

Schemat przepływu

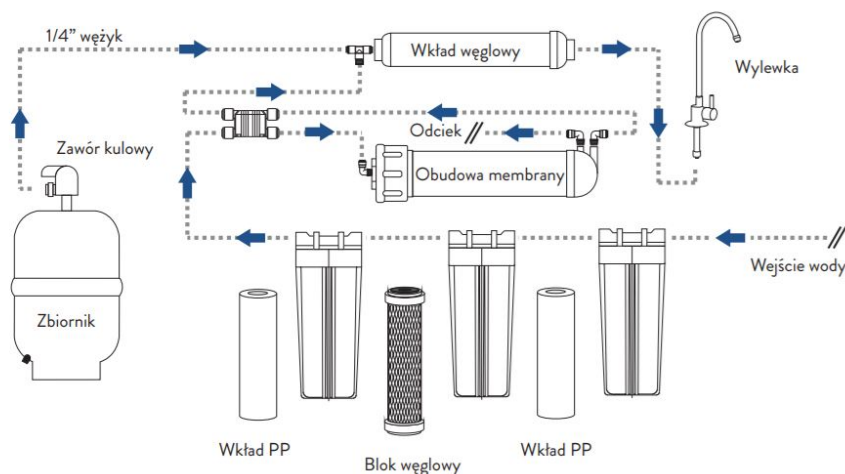

Pakiet gratisów:

- wkład piankowy 5 mikronowy
- wkład blok węglowy
- wkład piankowy 20 mikronowy
- wkład liniowy węglowy



Gwarancja: 2 lata



Zestaw posiada atest PZH