

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-promimat-at-automtyczny-filtr-z-plukaniem-wstecznym-i-reduktorem-cisnienia-jpm-at-p-893.html>



JUDO PROMIMAT-AT Automtyczny filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia 3/4" JPM-AT

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

8167510

Producent

JUDO Wasseraufbereitung

Opis produktu






Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

JUDO PROMIMAT-AT JPM-AT 3/4"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobiniki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega dostawianiu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:

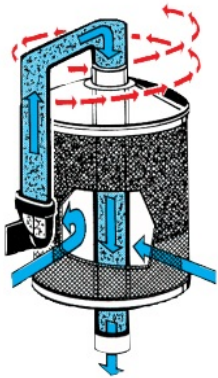

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Doskonały

Bez wpuszczania do państwowej sieci zaopatrzenia.

Inteligentny

Przypomnienie o następnym manualnym płukaniu wstecznym przez zintegrowaną elektronikę.

Chroni

Wyposażony w regulator ciśnienia, który reguluje wahania ciśnienia i chroni urządzenia domowe i armaturę.

Indywidualny


Regulowane ciśnienie między 1,5 a 6 bar, ciśnienie przed i za filtrem odczytywane na urządzeniu.



Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansa montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- zawór zwrotny;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- manometry wskazujące ciśnienie w instalacji przed i za filtrem;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętko do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- Reduktor ciśnienia (fabryczna nastawa 4 bar) z zakresem nastawy 1,5 - 6 bar. Pomiar hałasu wykonany w grupie 1, nie przekracza norm.
- wyposażony dodatkowo w automatyczną głowicę sterującą
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra:
- zasilanie serwowatora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów w wersjach do wyboru:
- automatykę systemu płukania, umożliwia sterowanie częstotliwością płukania oraz pracą serwowatora.
- Zasilacz 230 V/50 Hz.
- Elektroniczne sterowanie z wizualizacją diodami stanu pracy, aktualnej funkcji i awarii (sygnał dźwiękowy).
- Programowalne sterowanie czasowe: do wyboru godzina, dzień, tydzień, miesiąc.
- Możliwe manualne zasterowanie procesu czyszczenia, niezależnie od automatycznego programu.

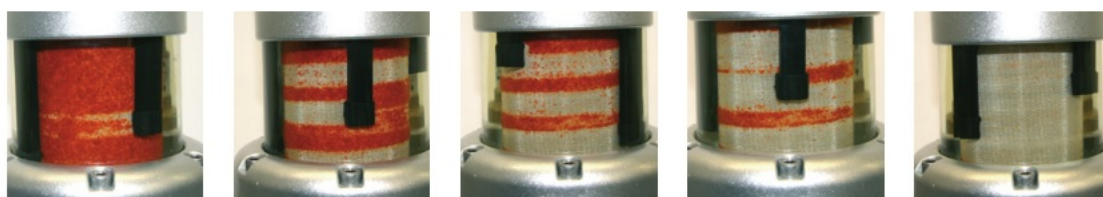

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:



Model	JPM-AT	JPM-AT	JPM-AT
Rozmiar przyłącza Cal	¾"	1"	1¼"
Przepływ nominalny m³/h	2,3	3,6	5,8
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	180	195	230
Szerokość	176	176	176
Wysokość powyżej środka rury	335	335	335
Głębokość poniżej środka rury	165	165	165
Nr katalogowy	8167510	8167511	8167512