

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-wody-do-pracy-ciaglej-duet-2x15-p-343.html>



ZMIĘKCZACZ WODY DO PRACY CIĄGŁEJ DUET 2x15

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 333,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	GE Osmonics

Opis produktu



PROFESJONALNY SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY

Zmiękcacz dwukolumnowy TWIN do pracy ciągłej naprzemiennej lub równoległej ze sterownikiem Logix 255/764



Model: EKO OPTIMO DUET 15

Wydajność: 1,5 – 3,0 m³/h

**wydajność przy pracy obu kolumn (poza regeneracją) w wersji równoległej*

Proces zmiękczenia wody, czyli usuwania z niej węglanów wapnia i magnezu.

Zmiękczacze usuwają na zasadzie wymiany jonowej kationy powodujące powstawanie kamienia. Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane są w kolumnie zmiękczacza w czasie przepływu wody przez złożo. Woda poddawana procesowi zmiękczenia powinna być wstępnie oczyszczona z zawartości zanieczyszczeń mechanicznych, w przeciwnym razie na żywicy wymieniane będą oprócz jonów powodujących twardość również jony Fe i Mn, przez co zdolność jonowymienna żywicy ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, należy poddać je regeneracji za pomocą roztworu solanki - NaCl (pastylki solne).

Zmiękczacze EKO OPTIMO DUET pozwalają na ciągłą dostawę wody uzdatnionej bez przerw na regenerację.

Praca urządzeń oparta jest na złożu Purolite. Urządzenie skutecznie ochroni całą instalację wodną i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed kamieniem kotłowym przy minimalnej stracie ciśnienia wody.



[KARTA KATALOGOWA](#)



Zastosowanie:

- aplikacje przemysłowe
- gospodarstwa domowe
- kotłownie
- układy chłodzenia
- pralnie
- hotele
- szpitale
- myjnie samochodowe itp.

Wyposażenie standardowe:

- dwa zbiorniki ciśnieniowe z żywicą jonowymienną
- dwie głowice AUTOTROL 255 z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 764 LOGIX
- dwa zbiorniki na solankę
- transformator bezpieczeństwa 12V



Purolite®

Dane techniczne:

- głowica Autotrol LOGIX 255/764, sterownik objętościowy
- wydajność nom. 0,7m³/h



- wydajność maks. 1,5/3,0* m³/h
- butle 7x35
- dwa zbiorniki soli 70l
- ilość żywicy jonowymiennej 2x15l
- średnie zużycie soli na regenerację (kg) 1,8
- przepływ nominalny (m³/h) 0,7
- ciśnienie robocze min./maks. (bar): 1,7 / 8,6
- temperatura robocza min. / maks. 2/38 st. C
- pobór mocy (W) 4
- zasilanie elektryczne (V/Hz): 230V/12V/50Hz
- przyłącze hydrauliczne wlot / wylot: 1" BSP GZ
- przyłącze popłuczyn ½" BSP GZ lub GW
- spadek ciśnienia (bar): 0,1

Wymiary:



**Water
Quality**
ASSOCIATION

- **Objętość zbiornika solanki (l) 70**
- Szerokość zbiornika solanki (mm): 340
- Głębokość zbiornika solanki (mm) 340
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 880
- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) butle 7x35
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 200
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1090



Charakterystyka zmiękczaczy EKO OPTIMO DUET:

- działanie bezobsługowe - sterowanie czasowe i objętościowe
- odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych
- nowoczesne głowice sterujące
- złoże o żywotności do 20 lat
- bardzo wysoka zdolność usuwania jonów twardości
- ciągła dostawa wody uzdatnionej bez przerw na regenerację - DUET
- w wersji objętościowej: podtrzymywanie pamięci sterownika, regulacja długości cykli, wskazanie przepływu chwilowego i ilości wody pozostałej do kolejnej regeneracji
- niskie koszty eksploatacji
- najwyższa jakość za niską cenę



Gratisy oraz wyposażenie dodatkowe:

- filtr wstępny - ochronny
- sól pastylkowana 100 kg
- test twardości wody
- dostawa 0 zł.

Środki eksploatacyjne:


środek regenerujący: NaCl w pastylkach;

GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

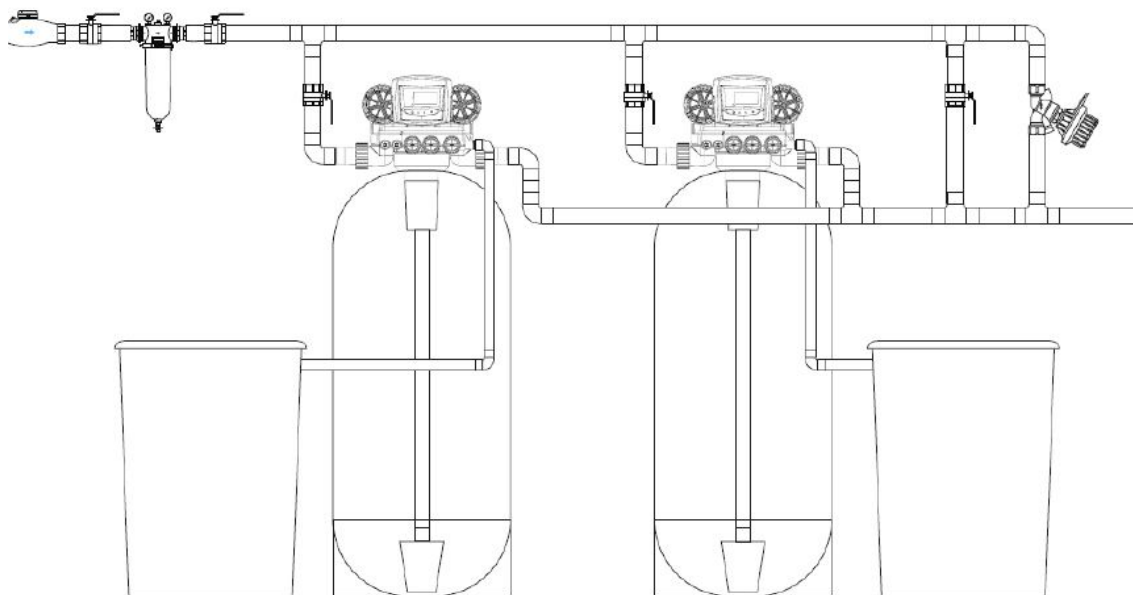

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.

OFERUJEMY PROFESJONALNY MONTAŻ STACJI WRAZ Z URUCHOMIENIEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY ORAZ POGWARANCYJNY

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY



ZAPRASZAMY!