

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-profimat-plus-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-1-jpf-1-p-806.html>



JUDO PROFIMAT-PLUS Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym 1 $\frac{1}{4}$ " JPF+ 1 $\frac{1}{4}$ "

Cena brutto	2 790,00 zł
Cena netto	2 268,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	8010074
Producent	JUDO Wasseraufbereitung

Opis produktu






Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

JUDO PROFI-PLUS JPF+ 1 1/4"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawianiu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:

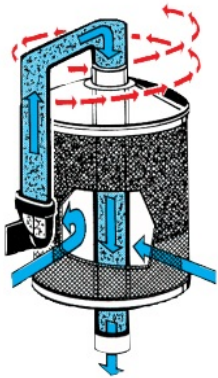

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość

Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena

Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność

Bez drogiej wymiany wkładu

Nieskomplikowany

Dziesięcinie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.




Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansa montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- powłoka antykorozyjna wewnątrz i z zewnątrz.
- Złącze gwintowe wg DIN 2999;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętło do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.

Na specjalne zamówienie także z siatką filtracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

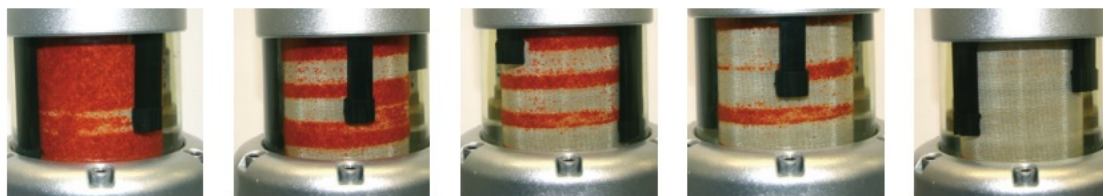

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:



Model	JPF+	JPF+	JPF+
Rozmiar przyłącza Cal	3/4"	1"	1 1/4"
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz.	4,1 (6,7)	4,7 (7,6)	5,3 (8,5)
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	180	195	230
Szerokość	130	130	130
Wysokość powyżej środka rury	280	280	280
Głębokość poniżej środka rury	165	165	165
Nr katalogowy	8010072	8010073	8010074

