AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:00

Link do produktu: https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-10-lewatit-s-mixing-by-pass-pakiet-p-1501.html



Kompaktowy zmiękczacz wody Clack CK Pallas 10 Lewatit S mixing + by-pass + pakiet

Cena brutto	**3 530,00 zł**
Cena netto	**2 869,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Kompaktowy zmiękczacz wody Clack Pallas CK 10l. Lewatit S + mixing + by-pass + pakiet

Stacja o dużej wydajności, przeznaczona dla **2-3 osób.**

Urządzenie wyposażone zostało w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta Clack Corporation. Najnowszy model z menu w języku polskim.



Zalety sterownika Clack Pallas CK:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
- ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
- ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim
- ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
- ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
- ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
- ✓ Tryb oszczędzania energii
- ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
- ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwprądowa
- ✓ Mieszacz wody - mixing
- ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
- ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
- ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
- ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
- ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- ✓ Oryginalny zawór by-pass Clack

Wąż do popłuczyn

Cechy stacji Cristal 10 Clack Pallas CK

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe
- system regeneracji typu up-flow (przeciwprądowa)
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiornik solanki wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowa, odporna na korozję, wzmocniona włóknem szklanym butla na złoże
- żywotność złoża nawet do 20 lat

Złoże LEWATIT S 1567 pozwala uzyskać:

.

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złoże wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)



Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik
5 lat gwarancji na głowicę sterującą
3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Dane techniczne:

- model: Clack CK Pallas
- ilość żywicy: 8 dm3 monosferyczna Lewatit S
- typ obudowy: kompaktowa
- typ wyświetlacza: LCD
- max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH) 1,49 m3
- zużycie soli na regenerację: 0,9 kg
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V/50Hz

- standardowa średnica przyłączy - 1"
- butla 8x17
- ciśnienie robocze 1,8 – 8,0 bar.
- max temperatura wody 43*C
- wydajność max stacji zmiękczania: 1,2 m3/h.
- pojemność zbiornika na sól - 25 kg

Wymiary:

- Szerokość: 320 mm
- Głębokość: 500 mm
- Wysokość: 670 mm
- waga: 41 kg

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 50 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i kluczek
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis






Montaż

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękczacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

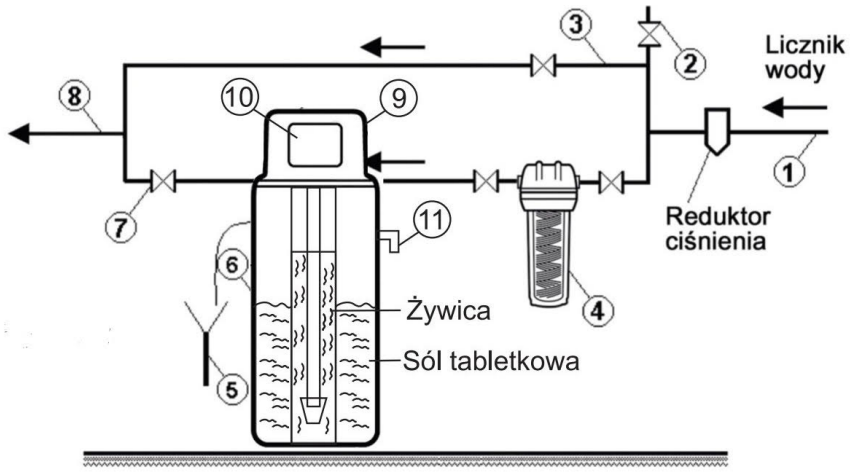

Opis:

1. Zasilanie wodą surową
2. Wyjście wody surowej do innych celów (np. do ogrodu)
3. Linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych
4. Filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym lub blokiem węglowym
5. Podłączenie do kanalizacji
6. Kolumna urządzenia
7. Zawór zamykający odpływ wody czystej z urządzenia wielofunkcyjnego
8. Rozbiór wody uzdatnionej (np. do filtra RO)
9. Sterownik
10. Miejsce zasypu soli
11. Przelew zbiornika solanki

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: +48 508 398 286

