

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiękcacz-wody-clack-ck-pallas-10-lewatit-s-mixing-by-pass-pakiet-p-1501.html>



Kompaktowy zmiękcacz wody Clack CK Pallas 10 Lewatit S mixing + by-pass + pakiet

Cena brutto	3 530,00 zł
Cena netto	2 869,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Clack

Opis produktu



Kompaktowy zmiękcacz wody Clack Pallas CK 10l. Lewatit S + mixing + by-pass + pakiet

Stacja o dużej wydajności, przeznaczona dla **2-3 osób**.

Urządzenie wyposażone zostało w niezawodną, solidną, a zarazem prostą w obsłudze głowicę sterującą renomowanego amerykańskiego producenta Clack Corporation. Najnowszy model z menu w języku polskim.



Zalety sterownika Clack Pallas CK:

- ✓ Bardzo prosta obsługa
 - ✓ Odporność na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej
 - ✓ Menu do wyboru w kilku językach, m.in. w języku polskim
 - ✓ Kolorowy wyświetlacz wskazujący etapy pracy stacji
 - ✓ Kontrola pracy urządzenia - możliwość podglądu liczby dni pozostałych do regeneracji, aktualny czas oraz przepływ
 - ✓ Diagnostyka pracy - zapis historii sterownika
 - ✓ Tryb oszczędzania energii
 - ✓ Opcja zaprogramowania 4 regeneracji dziennie oraz funkcja regeneracji wymuszonej
 - ✓ Regeneracja współprądowa / przeciwproudowa
 - ✓ Mieszacz wody - mixing
 - ✓ Podwójny backwash zapewniający optymalną wydajność
 - ✓ Oszczędność soli - przygotowanie roztworu solanki z wody miękkiej
 - ✓ Podwójne wyjście NHWB / lub MAV
 - ✓ Możliwość pracy z kontrolerem systemowym Clack (2 - 6 głowic)
 - ✓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii
 - ✓ Oryginalny zawór by-pass Clack
- Wąż do popłuczyn

Cechy stacji Cristal 10 Clack Pallas CK

- bezobsługowość i niezawodność
- sterowanie objętościowo-czasowe
- system regeneracji typu up-flow (przeciwprądowa)
- oszczędność - niskie koszty eksploatacji
- dostępność wody podczas procesu regeneracji
- zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe
- alarm zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy
- samoczyszczące kosze dystrybutora
- zbiornik solanki wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uszkodzenia
- wielowarstwowa, odporna na korozję, wzmocniona włóknem szklanym butla na złoże
- żywotność złoża nawet do 20 lat

Złoże LEWATIT S 1567 pozwala uzyskać:

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złoże wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)



Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Dane techniczne:

- model: Clack CK Pallas
- ilość żywicy: 8 dm³ monosferyczna Lewatit S
- typ obudowy: kompaktowa
- typ wyświetlacza: LCD
- max ilość wody między regeneracjami (przy 15°dH) 1,49 m³
- zużycie soli na regenerację: 0,9 kg
- zasilanie głowicy sterującej 220-230V/50Hz

- standardowa średnica przyłączy - 1"
- butla 8x17
- ciśnienie robocze 1,8 – 8,0 bar.
- max temperatura wody 43°C
- wydajność max stacji zmiękczenia: 1,2 m³/h.
- pojemność zbiornika na sól - 25 kg

Wymiary:

- Szerokość: 320 mm
- Głębokość: 500 mm
- Wysokość: 670 mm
- waga: 41 kg

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 50 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i klucz
3. Test twardości wody
4. Dostawa do klienta - gratis



Clack Pallas CK




Montaż

Filtr wstępny i zmiękcacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi.

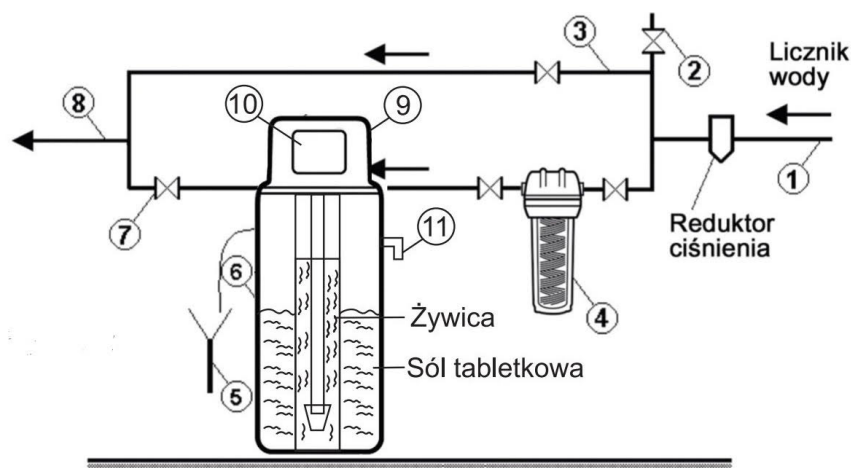

Opis:

- | | |
|---|---|
| 1. Zasilanie wodą surową | 6. Kolumna urządzenia |
| 2. Wyjście wody surowej do innych celów (np. do ogrodu) | 7. Zawór zamykający odpływ wody czystej z urządzenia wielofunkcyjnego |
| 3. Linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych | 8. Rozbiór wody uzdatnionej (np. do filtra RO) |
| 4. Filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym lub blokiem węglowym | 9. Sterownik |
| 5. Podłączenie do kanalizacji | 10. Miejsce zasypu soli |
| | 11. Przelew zbiornika solanki |

Dodatkowe informacje - ZADZWOŃ: +48 508 398 286

Polecamy!



