

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiękcacz-wody-dw-helix-30-p-1072.html>



Kompaktowy zmiękcacz wody DW HELIX 30

Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

DW HELIX



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY
DW HELIX 30 + PAKIET

Przeznaczenie: 4-6 osób



IDEALNE ZMIĘKCZANIE I BEZAWARYJNOŚĆ

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody, która znakomicie usuwa cały „kamień” odpowiedzialny za twardą wodę. Zastosowanie nowoczesnych technologii wraz z szeregiem zabezpieczeń antyzalaniowych gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza oraz jego długowieczność.



ZALETY

- Smukła, nowoczesna linia obudowy
- Szeroka gama pojemności urządzeń - aż 5 modeli (dwie wielkości obudów)
- Super mocna obudowa (do 30% grubsze ścianki od produktów konkurencyjnych)
- Pokrywa z szerokim wizjerem pozwalająca na podgląd działania głowicy
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy sterującej od oparów solanki
- Łatwy dostęp do obsługi serwisowej urządzenia (dostęp do inżektora, mix-u, bypass-u, podłączeń)



ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej.
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



GŁOWICA BNT OBJĘTOŚCIOWO - CZASOWA

Tryb pracy głowicy



1. Zmiękczenie
2. Regeneracja

Tryb regeneracji

1. Regeneracja czasowa
2. Regeneracja natychmiastowa- objętościowa
3. Regeneracja opóźniona - objętościowa
4. Regeneracja czasowo-objętościowa / mieszana

Tryb Wakacyjny

Złoże przepłukiwane jest podczas dłuższej nieobecności



Inteligentny sterownik

Sterownik automatycznie wylicza zdolność jonowymienną, ilość dni pomiędzy regeneracjami i czas napełniania zbiornika regeneranta.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia DW HELIX:	12	15	20	25	30
Zawartość złoża (litr)	12	15	20	25	30
Pojemność zbiornika złoża (litr)	17	20	25	30	35
Orientacyjne zużycie soli na jedną regenerację (kg)	1,8	2,2	2,8	3,2	3,6
Orientacyjne zużycie wody na jedną regenerację (l)	80	100	130	140	150
Pobór mocy w czasie pracy/regeneracji (W)	5				
Zasilanie (V/Hz)	230 / 50				
Temperatura pracy (°C)	2 - 49				
Ciśnienie pracy (bar)	2,2 - 6				
Średnica przyłącza	1"				

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m3)

Twardość wody (stopnieniemieckie)	DW HELIX 12 (m ³)	DW HELIX 15 (m ³)	DW HELIX 20 (m ³)	DW HELIX 25 (m ³)	DW HELIX 30 (m ³)
15 dh	2,4	3	4	5	6
23 dh	1,5	1,9	2,6	3,3	3,9
33 dh	1,1	1,4	1,8	2,3	2,7



EKSPLOATACJA

Zmiękcacz wody Helix jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól tabletkowaną. Złoże należy wymienić po ok. 7 latach eksploatacji. Podczas jednej regeneracji zmiękcacz wody Helix 30 wykorzystuje 160 litrów wody. Średnie zużycie soli to około 3,6 kg na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dH ponad 6 m³.

Wymiary




DW HELIX 12,15



DW HELIX 20,25,30

Przykładowy schemat podłączenia zmiękczacza

1. Zasilanie wody surowej
2. Wyjście wody surowej do innych celów (np. do ogrodu)
3. Linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych
4. Filtr wstępny mechaniczny lub węglowy
5. Podłączenie do kanalizacji
6. Stacja uzdatniania wody
7. Zawór zamykający odpływ wody czystej z urządzenia wielofunkcyjnego
8. Rozbiór wody uzdatnionej, np. do filtra RO
9. Sterownik
10. Miejsce zasypu soli
11. Przelew zbiornika soli

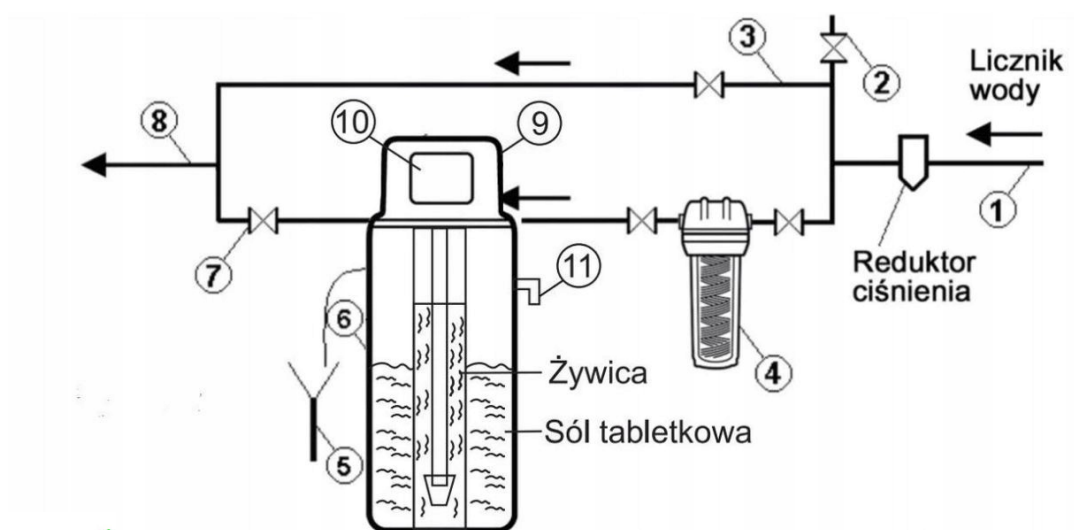

Zawartość zestawu:

Stacja uzdatniania DW HELIX 30 lit.
Zawór ByPass
Instrukcja obsługi PL
Zasilacz
Przyłącza wody 1"
sól pastylkowaną 25 kg
test twardości wody
kompletny filtr wstępny - mechaniczny



W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ, JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
