


Link do produktu: <https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-s-2-10-m3h-sterylizator-wody-p-1603.html>

Lampa UV TMA D8-S - 2,10 m3/h - sterylizator wody

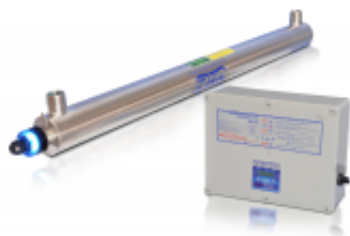

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	TMA

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV TMA STERYLIZATOR WODY Model: D 8-S 304

Przepływ: 2,10 m3/h

Transmisja: T 10= 95%

Dawka: 400 J/m2

Sterylizator D8-S stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych – np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura, oczka wodne.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia

Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2) 2,10 m3/h

Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 90%, dawce 400 J/m2) 1,90 m3/h

Średnica przyłącza DN25 (R 1")

Materiał korpusu stal kwasoodporna 304L

Wykończenie korpusu satyna (Ra Klasa Ochrony IP 66

Wymiary korpusu (długość całkowita / średnica / szerokość z przyłączami) 96 cm / 7 cm / 10 cm

Temperatura cieczy 0,5 - 45°C

Ciśnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)

Świeący kapturek (optyczny wskaźnik działania promiennika) jest

System spustowy brak

Układ pracy pion / poziom / ukos

Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz

Moc przyłącza 45W

Materiał szafy sterującej ALUMINIUM / ABS

Wymiary szafy sterującej (długość / szerokość / głębokość) 32,5 cm / 25 cm / 12 cm

Klasa ochrony IP 41

Optyczny wskaźnik zasilania jest


Typ promiennika UV D8 / D10 / D12 (niskociśnieniowy)

Liczba promienników UV x1 szt.

Moc promiennika UV 42 W

Trwałość znamionowa promiennika UV 16 000 h (około 666 dni)

Podłączenie:

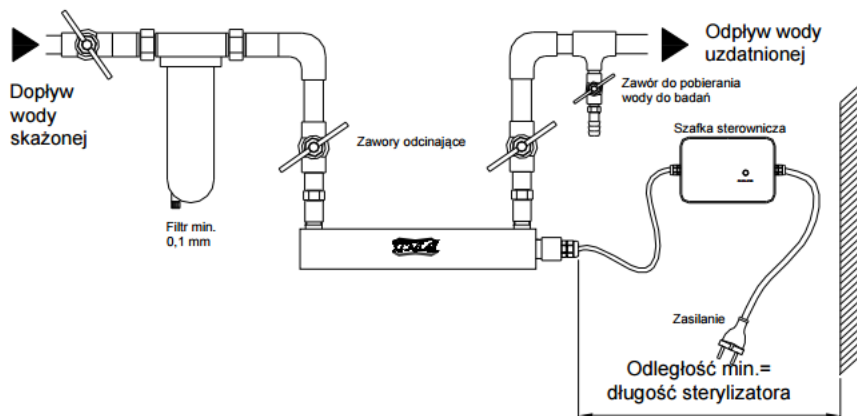

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



