AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/membrana-osmotyczna-vontron-50-gpd-189-litrow-na-dobe-p-1051.html



Membrana osmotyczna Vontron 50 GPD - 189 litrów na dobę

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

VONTRON

Membrana osmotyczna Vontron 50 GPD

Wydajność: 189 litrów na dobę


Membrana Vontron o wydajności nominalnej 50 gpd czyli 50 galonów na dobę (189 litrów) w warunkach optymalnych. Odpowiednia do odsalania wody o stężeniu do 2000 ppm. Pasuje do wszystkich systemów odwróconej osmozy, zarówno osmoz akwarystycznych jak i wszystkich domowych osmoz w wersjach spożywczych. Każda membrana sygnowana jest indywidualnym numerem seryjnym, procedura ta umożliwia stałą kontrolę jakości i natychmiastową eliminację wszelkich prób podszywania się pod producenta.

Jest to standardowy rozmiar czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości.

Dodatkowe informacje:

- wydajność: 50 gpd - 189 litrów na dobę
- tolerancja chloru: 0 ppm
- trwałość maksymalna: 5-6 lat
- certyfikat: NSF/ANSI - standard 58
- atest USA: FDA - Food and Drug Administration
- atest PL: PZH - Państwowy Zakład Higieny

Wewnątrz membrany znajduje się trzpień, na który nawinięta jest warstwa zbierająca. Zanieczyszczona woda przesuwa się spiralnie przez kanaliki do rdzenia membrany. Następnie, oczyszczona woda ostmotyczna dostaje się do zbiornika.

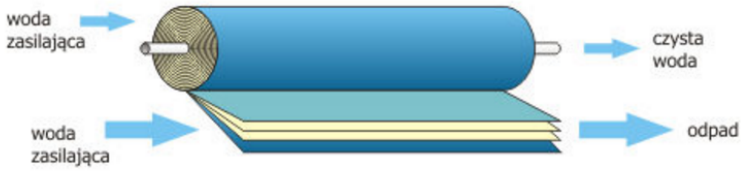

Przy produkcji membran osmotycznych Vontron wykorzystany jest wysokiej jakości materiał Filmtec.



	M50V	M75V	M100V
Wydajność (GPD)	50	75	100
Wydajność (L/24h)	190	280	378
Średnica	2"	2"	2"
Długość	12"	12"	12"
Maks. trwałość	6 lat	6 lat	6 lat
Tolerancja chloru	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Ciśnienie pracy	2,8-6 bar	2,8-6 bar	2,8-6 bar