

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiękcacz-do-wody-supreme-soft-w32-wifi-p-1633.html>



Inteligentny zmiękcacz wody Supreme Soft 32W z modułem WiFi Connect Pentair USA

Cena brutto	4 299,00 zł
Cena netto	3 495,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SUPREME

Opis produktu



SUPREME SOFT 32W

Inteligentny systemy zmiękczający wodę z bezprzewodowym modułem **Wi-Fi CONNECT**, systemem regeneracji **UP-FLOW** oraz funkcją **suchego zbiornika**.

- System SUPREME-SOFT 32W jest bezpieczny dla Ciebie oraz Twojej rodziny.
- Regeneracja przeciwprądowa, proporcjonalna - **UpFlow, funkcja suchego zbiornika**.
- Podświetlany **ekran LCD** z menu w języku polskim.
- Posiada aktualny **atest PZH**, który dopuszcza produkt do kontaktu z wodą pitną.
- Zawierają najwyższej jakości, **monosferyczną żywicę** jonowymienną.
- Wyposażone w elektroniczny, objętościowy zawór sterujący oparty na pracy bezawaryjnych elektrozaworów.
- Alarm poziomu soli.
- Wysokiej jakości butla ciśnieniowa marki **STRUCTURAL USA**.
- Wyprodukowany przez lidera branży wodnej firmę **PENTAIR USA**.
- **Gwarancja 10 lat**
- Wyposażony w moduł **Wi-Fi CONNECT**, umożliwiający bezprzewodową komunikację ze smartfonem lub tabletem.
- Możliwość monitorowania parametrów urządzenia poprzez aplikację **Pentair Connect**



Inteligentny zmiękcacz wody SUPREME SOFT 32W to nowoczesna linia produktów służąca do uzdatniania wody. Urządzenie w znaczący sposób podnosi komfort życia, dostarczając miękkiej wody do instalacji wodnej, zabezpieczając w ten sposób drogie sprzęty AGD, a także niwelując białe zacieki powstające na sanitariatach. Nowa seria urządzeń została wyposażona w moduł Wi-Fi, dzięki któremu można połączyć zmiękcacz wody ze swoim smartphonem czy tabletem za pośrednictwem aplikacji Pentair Connect. Urządzenie zasypane jest nowoczesną, wysokiej jakości żywicą monosferyczną. Dzięki temu posiada dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękcaczy na rynku.

Zalety Supreme Soft 32W

- Niezawodna, bezawaryjna głowica PENTAIR USA
- Bezprzewodowy moduł Wi-Fi.
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą smartphonu lub tabletu.
- Możliwość zdalnego zarządzania systemem przez dystrybutora.
- Elektroniczny podświetlany sterownik z menu w języku polskim
- Wysokiej jakości butla STRUCTURAL marki PENTAIR USA.
- DFLR - dystrybutor zainstalowany do kosza dolnego, bardziej wydajna regeneracja
- Cykliczny alarm soli
- Funkcja suchego zbiornika
- Redukcja związków wapnia i magnezu. Wydłużenie żywotności sprzętów AGD. Eliminacja zacieków na szkle, sztukach oraz z sanitariatów.
- Gładsza skóra oraz bardziej lśniące i miękkie włosy
- Monosferyczna żywica oraz system regeneracji UP- FLOW (mniejsze zużycie soli, mniejsza emisja popłuczyn)
- Oszczędność energii elektrycznej do 30%
- Gwarancja aż do 10 lat!




Bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi

Dzięki aplikacji „**pentair connect**” użytkownik ma możliwość kontrolowania pracy swojego urządzenia na telefonie lub tablecie. Możliwości jakie daje aplikacja „pentair connect”:

- zdalne programowanie urządzenia,
- monitorowanie poziomu soli w zbiorniku,
- monitorowanie zużycia wody,
- możliwość odczytu informacji o pozostałym interwale do olejnej regeneracji,
- możliwość odczytu o aktualnym natężeniu przepływu wody przez urządzenie,
- możliwość włączenia trybu wakacyjnego

Najlepsza na rynku butla ciśnieniowa STRUCTURAL USA oraz system DFLR

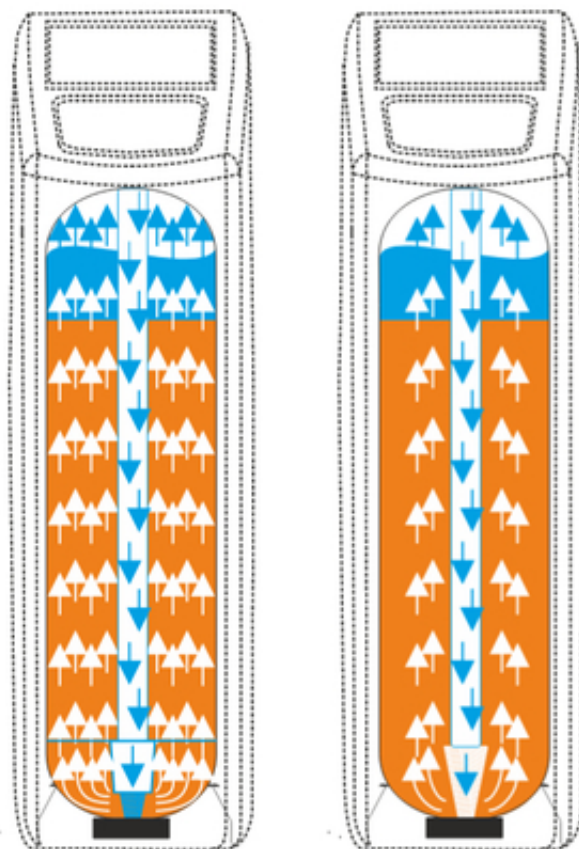

Zmiękczacz z systemem DLFR (deflektor) oraz nowoczesnym trybem regeneracji przeciwpływowej UP-FLOW.

Zmiękczacz bez systemu DLFR (deflektora) oraz z nowoczesnym trybem regeneracji przeciwpływowej UP-FLOW.

W jakości butle ciśnieniowej renomowanej marki STRUCTURAL USA, w skład której wchodzi kosz dolny wyposażony w deflektor. Systemy pracują w trybie regeneracji **UP-FLOW**, która w połączeniu z w/w elementami oraz unikatowymi technologiami generuje znacznie mniejszą emisję popłuczyn oraz konsumpcję soli nawet do 30%. SUPREME SOFT W charakteryzuje się najmniejszym zużyciem wody oraz najmniejszą konsumpcją regeneranta w całym cyklu regeneracyjnym, spośród wszystkich dostępnych na rynku systemów zmiękczających.

W zmiękczaczu SUPREME SOFT W został zastosowany nowoczesny, **unikalny system dystrybucyjny oparty na pracy deflektora DFLR**. Dzięki systemowi **DFLR** woda przepływa przez całą powierzchnię złoża, zwiększając efektywność zmiękczania wody oraz równomierne wykorzystanie całej żywicy jonowymiennej. Połączenie technologii deflektora **DLFR**, systemu regeneracji przeciwpływowej **UP-FLOW**, możliwości pracy w oszczędnym trybie „zmiennej funkcji rezerwy”, umożliwia, realne mniejsze zużycie wody w cyklu regeneracyjnym, mniejszą emisję popłuczyn, mniejsze zużycie soli oraz równomierne wykorzystanie złoża, co przekłada się na dłuższą jego żywotność.

Seria **SUPREME SOFT W** pracuje w trybie tzn. „**suchego zbiornika**”. Ten tryb pracy sprawia, że roztwór soli jest przygotowywany przez urządzenie odpowiednio wcześniej, tj. przed samą regeneracją złoża. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zjawiska zbrzylenia soli oraz zapewnienie jak największych standardów higienizacji.

Wysokiej jakości żywica monosferyczna



W miękczaczu **SUPREME SOFT 32W** została zastosowana najlepsza na rynku monosferyczna żywica jonowymienna, która wykazuje o wiele lepsze, szybsze właściwości płukania przez co wolniej się zużywa. Podczas regeneracji przeciwpłdowej **UP-FLOW**, roztwór solanki podawany jest na złożę **z dołu do góry**. W dolnej części kolumny znajduje się głównie złożę z małą ilością wody, dzięki temu nie następuje rozcieńczenie roztworu solanki. Roztwór solanki zużywa się powoli i równomiernie, regenerując złożę bardzo dokładnie od najmniej do najbardziej zużytego.

Zmienna funkcja rezerwy umożliwia pracę w trybie proporcjonalnym w przypadku, kiedy zdolność jonowymienna złoża nie została do końca wyczerpana, natomiast głowica zainicjowała tryb regeneracji, wówczas sterownik przelicza odpowiednią dawkę solanki, która jest potrzebna do wykonania regeneracji.


TWARDA WODA / MIĘKKA WODA

TWARDA WODA:

- Twarda woda jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka, jest odpowiedzialna za pozostawianie białych osadów na szkle. Seria SUPREME SOFT W skutecznie zabezpiecza przed szybszym niszczeniem urządzeń takich jak: pralka, zmywarka, piece grzewcze, instalacje sanitarne.
- Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczynia się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą.
- Twarda woda niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

MIĘKKA WODA:

- Nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- Skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- Ułatwia pienienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%
- To oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek

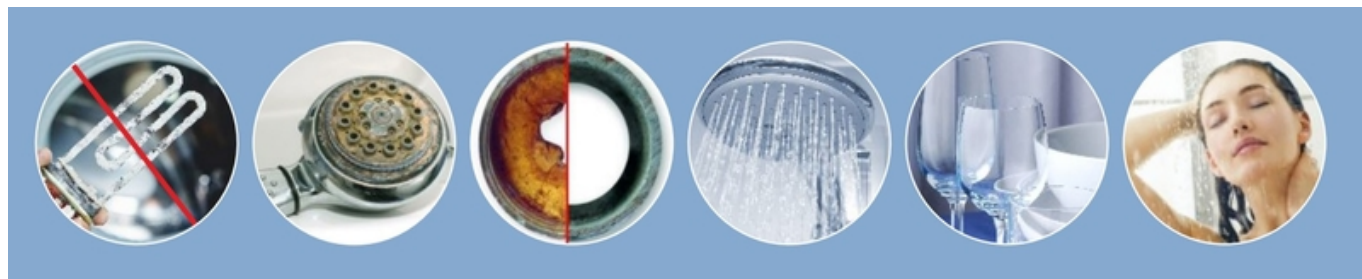

Dane techniczne modelu Supreme Soft 32W

Ciśnienie robocze min./maks.: 1,4 bar / 8,3 ba

Temperatura robocza min./maks.: 2°C - 48°C

Złącze elektryczne: 230/50 V/Hz

Maksymalny pobór mocy: 17W

Złącze hydrauliczne wlot / wylot: gwint zewn. 3/4" BSP

Typ zaworu regulującego: 541NC84/NC94

Iniektor zaworu regulującego: 5

Wymiary zbiornika ciśnieniowego 10x35

Informacje o systemie

Rodzaj sterownika: elektroniczne-objętościowe

Mixing wody surowej: opcja

Rodzaj złoża: specjalna żywica jonowymienna monosferyczna

Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana

System regeneracji: przeciwpływowy Up-Flow

Osiągi - przy zasoleniu 125g/litr żywicy *

Objętość złoża 32dm³

Nominalna zdolność wymienna (m³x°f) 163

Nominalna zdolność wymienna (m³x°d) 93

Zużycie soli na regenerację ** 4 kg

Zdolność wymienna na kg soli (m³x°f) 41

Zdolność wymienna na kg soli (m³x°d) 23

Zalecany maksymalny przepływ roboczy 3,2 m³/h

Zużycie wody płuczącej na regenerację - przy 3 bar ** 122 l

**Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody*

*** Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)*

Wymiary i waga Supreme Soft 32W

Szerokość: 345 mm

Wysokość: 1084 mm

Głębokość: 573 mm

Głębokość, włączając obejście: 658 mm

Wysokość wlot/wylot: 933 mm

Wysokość wlot/wylot, włączając obejście: 939 mm

Waga: 41 kg

Waga, włączając obejście: 41,5 kg

Maksymalna pojemność magazynowania soli: 125 kg

Urządzenia opcjonalnie mogą zostać wyposażone w zawór BY-PASS za pomocą którego można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji. Zawór BY-PASS wyposażony jest w zawór mieszający tzn. "MIXING", który umożliwia mieszanie wody surowej ze zmiękczoną.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI ZMIĘK CZACZA SUPREME SOFT





Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

GRATIS!

Darmowa dostawa do klienta

best water solutions
supreme
simply better



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

