

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/system-filtracji-wody-puricom-ultra-odwrocona-osmoza-p-151.html>



SYSTEM FILTRACJI WODY PURICOM ULTRA - ODWRÓCONA OSMOZA

Cena brutto	898,00 zł
Cena netto	730,08 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Puricom

Opis produktu

System Odwróconej Osmozy w zabudowie kompaktowej z mineralizatorem



Zalety systemu Ultra:

- Innowacyjna technologia
- Wbudowany zbiornik
- Przylączy umożliwiające proste podłączenie
- Łatwy i szybki montaż
- Niezawodna jakość
- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowy rozmiar
- Nowoczesna bardzo wysokiej jakości wylewka
- Pełna certyfikacja systemu
- Estetyczne opakowanie



Sześć stopni filtracji osmozy Puricom Ultra



Wkład mechaniczny 5M Green Filter - usuwa zanieczyszczenia sedymentacyjne (nie mniejsze niż 5 mikronów), takie jak piasek, rdza, muł, cząstki korozji, mętność, osady, część trudno rozpuszczalnych związków żelaza.

Wkład węglowy wstępny Green Filter - wkład wypełniony jest węglem aktywnym, który wskazuje szczególną zdolność absorbowania chloru w wodzie.


Wkład mechaniczny 1M Green Filter - usuwa zanieczyszczenia sedymentacyjne (nie mniejsze niż 1 mikron), takie jak piasek, rdza, muł, cząstki korozji, mętność, osady, część trudno rozpuszczalnych związków żelaza.

Wkład re-mineralizujący Green Filter - usuwa wszelkie pozostałości smaku, które mogą wynikać z przejścia wody przez membranę osmotyczną, reguluje pH wody oraz mineralizuje wodę.

SERWIS URZĄDZENIA:

- wymiana wkładów co rok
- membrany co pięć lat

Wymiary Systemu Ultra

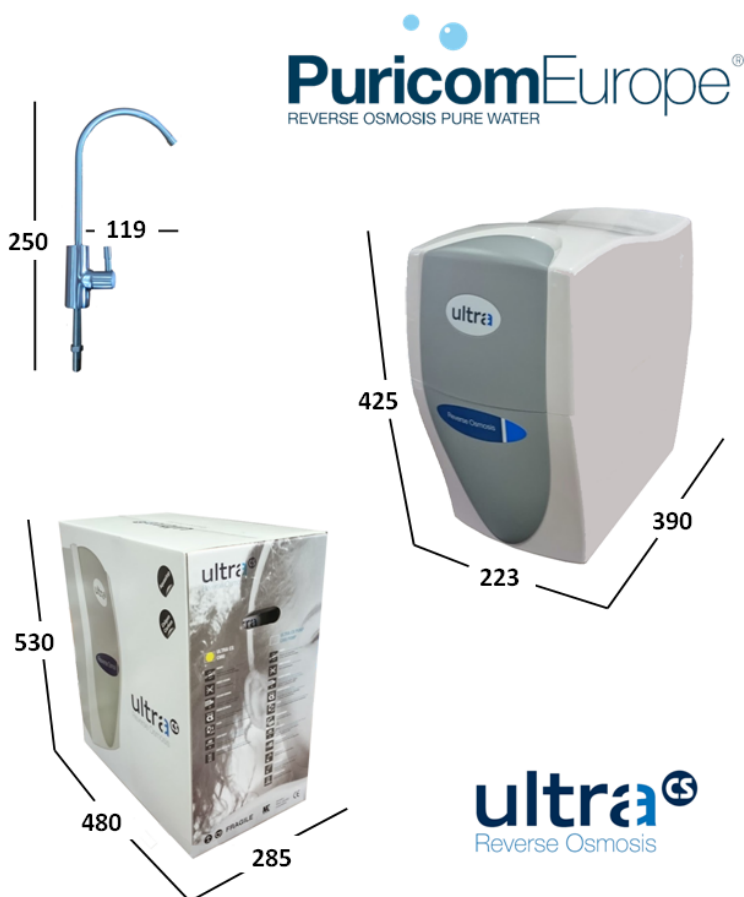

Wymiary systemu Ultra

- Szerokość: 25 cm
- Głębokość: 41 cm
- Wysokość: 43 cm

DANE TECHNICZNE:

Wydajność nominalna (l/dzień) - **225**

Średnia ilość usuniętych zanieczyszczeń - **95-98%**

Max. ilość jednostek TDS w wodzie pitnej mg/l (ppm) - **2000**

Min. - Max. temperatura (C) wody pitnej - **2-40**

Min. - Max. ciśnienie (bar) wody pitnej - **3-6**

zbiornik metalowy 8,0l

Waga (kg) - **9**

Całkowita objętość zbiornika na wodę (l) - **10**

Całkowita pojemność użytkowa zbiornika wody (l) - **8**

Wydajność nominalna membrany (GPD) - **75**

Filtr sedymentacyjny - **2**

Filtr węglowy - **1**

Filtr mnieralizujący - **1**

wylewka ceramiczna pojedyncza Mini-Robin

SKŁAD ZESTAWU:

Odwrócona osmoza **Puricom Ultra**

Ekskluzywne wkłady

Akcesoria oraz wszystkie elementy potrzebne do montażu

Instrukcja obsługi w języku polskim

Certyfikacja systemów Ultra



ISO 9001 zarządzanie jakością w organizacji

Hiszpańskie stowarzyszenie powołane do kontroli i analizy wody pitnej Aqua Espana

Stowarzyszenie Aqua Europa reprezentujące interesy łańcucha dostaw wody i ścieków w Europie

Certyfikat dotyczący jakości wody pitnej w USA i na całym świecie Water Quality

Wymagania dyrektyw Unii Europejskiej CE

